

Energolux

Серия

BADEN



КЛАССИЧЕСКАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА

Новые разработки в сфере дизайна отражены в серии Baden. Внутренний блок отлично смотрится даже в изысканных интерьерах. В комплекте поставляются катехиновый фильтр и фильтр с ионами серебра, которые обеспечивают высокую степень защиты от бактерий и вирусов. Уровень шума внутреннего блока от 26 дБ(А). В случае необходимости в помещении может поддерживаться температура на уровне +8 °С. Это не даст промерзнуть помещению в случае отсутствия другого источника тепла.



Кондиционер работает на надежном роторном компрессоре марки GREE. В этой серии также реализована защита от утечки хладагента, которая своевременно оповестит пользователя о серьезной проблеме и не допустит выхода системы из строя. Опционально наружные блоки могут быть доработаны специальным низкотемпературным комплектом, расширяющим работу в режиме охлаждения до -40 °С наружного воздуха.

BADEN

A

КЛАСС
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

R410a

ХЛАДАГЕНТ

4

ГОДА
ГАРАНТИЯ

до 15 млн Р

ЗАСТРАХОВАНО



Работа
на обогрев



Уровень шума



Функция
персонального комфорта



Функция
антизамерзания



Осушение
и вентиляция



Интеллектуальный
дисплей



24-часовой
таймер



Турборежим



Катехиновый
фильтр




Фильтр
с ионами серебра



Низкотемпературный
комплект (опция)


ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель	Габариты, мм		
	W	H	D
SAS07BD1-A SAS09BD1-A	744	254	185
SAS12BD1-A	819	254	185
SAS18BD1-A	894	291	211
SAS24BD1-A	1017	304	221
SAS28BD1-A	1135	328	247

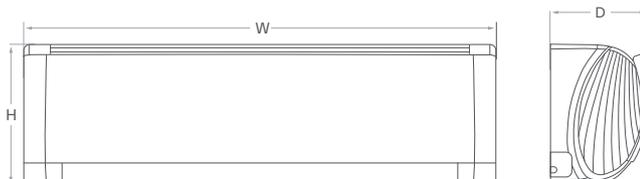

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Модель	Габариты, мм						
	W1	W2	H	D1	D2	A	B
SAU07BD1-A SAU09BD1-A	650	710	450	293	244	430	271
SAU12BD1-A	675	732	555	330	285	455	310
SAU18BD1-A	745	802	555	350	300	512	332
SAU24BD1-A	808	873	555	376	317	528	349
SAU28BD1-A	889	958	660	402	340	570	370

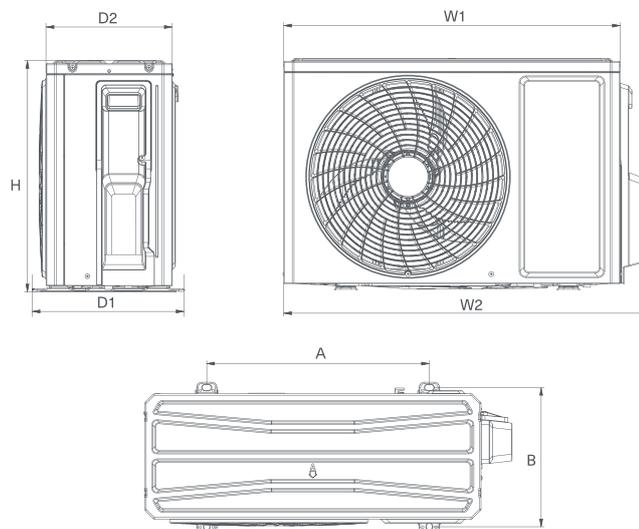

SAS07BD1-A, SAS09BD1-A, SAS12BD1-A,
SAS18BD1-A, SAS24BD1-A, SAS28BD1-A

1 фаза
220-230 В,
50 Гц



Модель	Силовой кабель, мм ²	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм ²
SAS07BD1-A	3*2,5	10	5*1,5
SAS09BD1-A			
SAS12BD1-A			
SAS18BD1-A	3*4	16	6*1,5
SAS24BD1-A			
SAS28BD1-A		24	6*2,5

Примечание: ограничение длины межблочного кабеля – 25 м

Модель		SAS07BD1-A	SAS09BD1-A	SAS12BD1-A	SAS18BD1-A	SAS24BD1-A	SAS28BD1-A
Производительность, Вт	Охлаждение	2250	2550	3250	4800	6155	8500
	Обогрев	2300	2650	3400	5158	6700	8900
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	700	794	1009	1477	1917	2615
	Обогрев	637	734	942	1428	1856	2465
Энергоэффективность, кВт	Охлаждение	EER / Класс 3,21 / A	3,21 / A	3,22 / A	3,25 / A	3,21 / A	3,25 / A
	Обогрев	COP / Класс 3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,50	3,70	4,80	6,62	8,49	12
	Обогрев	3,10	3,40	4,60	6,40	8,23	11,5
Электропитание		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц					
Сторона подключения		Внутренний блок					
Максимальная длина фреонпровода, м		15	15	15	25	25	30
Максимальный перепад высот, м		10	10	10	10	10	10
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		Ф 6,35 (1/4")	Ф 6,35 (1/4")	Ф 6,35 (1/4")	Ф 6,35 (1/4")	Ф 6,35 (1/4")	Ф 6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		Ф 9,52 (3/8")	Ф 9,52 (3/8")	Ф 12,70 (1/2")	Ф 12,70 (1/2")	Ф 12,70 (1/2")	Ф 15,88 (5/8")
Диаметр дренажной трубы, мм		16	16	16	16	16	16
Внутренний блок		SAS07BD1-A	SAS09BD1-A	SAS12BD1-A	SAS18BD1-A	SAS24BD1-A	SAS28BD1-A
Расход воздуха, м³/ч		520/470/ 420/250	520/470/ 420/250	590/520/400/ 320/300	650/590/480/ 370/340	900/800/650/ 550/500	1250/1100/ 980/820
Уровень звукового давления, дБ(А)		40/37/ 35/26	40/37/ 31/27	40/37/34/ 30/28	41/40/36/ 34/32	48/43/39/ 37/35	48/45/ 40/37
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	744x254x185	744x254x185	819x254x185	894x291x211	1017x304x221	1135x328x247
	В упаковке	788x314x249	788x314x249	863x314x249	943x349x278	1055x366x287	1172x398x322
Вес, кг	Без упаковки	7,8	8,1	8,5	11,4	14,2	17,5
	В упаковке	9,1	9,2	10,0	13,0	16,3	20,2
Наружный блок		SAU07BD1-A	SAU09BD1-A	SAU12BD1-A	SAU18BD1-A	SAU24BD1-A	SAU28BD1-A
Расход воздуха, м³/ч		1400	1400	1950	2300	2400	3200
Уровень звукового давления, дБ(А)		49	49	52	53	55	60
Гарантированный диапазон рабочих температур наружной окружающей среды, °С	Охлаждение	+18 ~ +43 °С (-40 ~ +43 °С для моделей, доработанных низкотемпературным комплектом)					
	Обогрев	-15 ~ +24 °С					
Хладагент/Заводская заправка хладагента, г		R410a/550	R410a/560	R410a/720	R410a/1260	R410a/1450	R410a/1900
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20	20	20	20	50
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	710x450x293	710x450x293	732x555x330	802x555x350	873x555x376	958x660x402
	В упаковке	761x327x500	761x327x500	791x373x590	869x395x594	948x428x591	1029x453x715
Вес, кг	Без упаковки	22,3	24,7	28,0	38,5	43,0	56,9
	В упаковке	24,3	26,7	30,5	41,0	46,0	60,6

