

Energolux

Серия

BASEL



КЛАССИЧЕСКАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА

Внутренние блоки серии Basel имеют классический европейский дизайн и глянцевую поверхность лицевой панели. На встроенном интеллектуальном дисплее отображается комнатная температура и режим работы кондиционера. Объемное воздухораспределение, фильтрация воздуха, встроенный ионизатор и многие другие функции гарантируют пользователям высокий уровень комфорта.



В комплекте поставляется угольный фильтр. Работа фильтра обеспечивает тонкую очистку воздуха. Уровень шума внутреннего блока от 23 дБ(А).

Опционально возможно подключение Wi-Fi модуля для дистанционного управления кондиционером из любой точки мира и интеграции его в систему "Умный дом".

В случае необходимости система может быть доработана специальным зимним комплектом, расширяющим диапазон уличных температур до -40 °С наружного воздуха.

BASEL

A

КЛАСС
ЭНЕРГОЭФ-
ФЕКТИВНОСТИ

R410a

ХЛАДАГЕНТ

4

ГОДА
ГАРАНТИЯ

до 15 млн Р

ЗАСТРАХОВАНО



ур. 23 дБ(А)

Уровень шума



4D Air Flow



Wi-Fi
подготовка



Ионизатор
воздуха



Функция
персонального комфорта



Осушение
и вентиляция



Интеллектуальный
дисплей



24-часовой
таймер



Самоочистка
внутреннего блока



Турборежим




Угольный
фильтр



Низкотемпературный
комплект (опция)


ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель	Габариты, мм		
	W	D	H
SAS07B3-A SAS09B3-A	690	199	283
SAS12B3-A	750	200	285
SAS18B3-A	837	205	296
SAS24B3-A	900	225	310
SAS30B3-A SAS36B3-A	1082	233	330

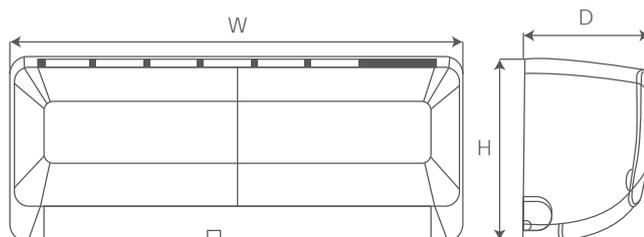

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Модель	Габариты, мм					
	W1	W2	D	H	A	B
SAU07B3-A SAU09B3-A	649	719	278	456	480	253
SAU12B3-A	660	723	295	500	498	271
SAU18B3-A	800	872	353	545	546	325
SAU24B3-A	825	915	370	655	540	337
SAU30B3-A SAU36B3-A	900	950	388	700	632	355

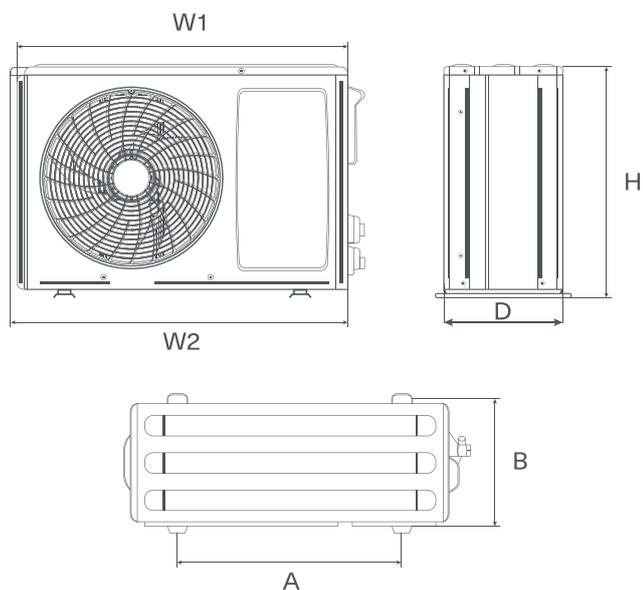

SAS07B3-A, SAS09B3-A, SAS12B3-A, SAS18B3-A,
SAS24B3-A, SAS30B3-A, SAS36B3-A



Модель	Силовой кабель, мм ²	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм ²	Датчик оттайки (опция)
SAS07B3-A SAS09B3-A SAS12B3-A	3*2,5	10	5*1,5	2*1
SAS18B3-A		16		
SAS24B3-A	3*4	24	6*2,5	
SAS30B3-A				
SAS36B3-A				

Примечание: ограничение длины межблочного кабеля – 25 м

КЛАССИЧЕСКАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА

Модель		SAS07B3-A	SAS09B3-A	SAS12B3-A	SAS18B3-A	SAS24B3-A	SAS30B3-A	SAS36B3-A
Производительность, Вт	Охлаждение	2050	2680	3550	5250	7000	7900	9700
	Обогрев	2150	2760	3650	5300	7200	8100	9900
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	640	830	1106	1750	2150	2510	3168
	Обогрев	590	760	1011	1580	1970	2370	2933
Энергоэффективность, кВт	Охлаждение EER / Класс	3,2/A	3,23/A	3,21/A	3,2/A	3,26/A	3,2/A	3,2/A
	Обогрев COP / Класс	3,64/A	3,63/A	3,61/A	3,6/A	3,65/A	3,6/A	3,6/A
Рабочий ток, А	Охлаждение	2,8	4,0	4,8	8,0	9,5	11,5	14
	Обогрев	2,6	3,8	4,4	7,5	9	11	13,4
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц						
Сторона подключения		Внутренний						
Максимальная длина фреонпровода, м		20	20	20	20	25	25	25
Максимальный перепад высот, м		5	5	10	10	10	10	10
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		Φ 9,52 (3/8")	Φ 9,52 (3/8")	Φ 9,52 (3/8")	Φ 12,70 (1/2")	Φ 12,70 (1/2")	Φ 15,88 (5/8")	Φ 15,88 (5/8")
Диаметр дренажной трубы, мм		16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Внутренний блок		SAS07B3-A	SAS09B3-A	SAS12B3-A	SAS18B3-A	SAS24B3-A	SAS30B3-A	SAS36B3-A
Расход воздуха, м³/ч		400	400	620	650	850	1250	1300
Уровень звукового давления, дБ(А)		23	23	24	27	31	34	34
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	690×283×199	690×283×199	750×285×200	837×296×205	900×310×225	1082×330×233	1082×330×233
	В упаковке	760×347×277	760×347×277	820×347×277	910×360×280	970×382×302	1155×397×312	1155×397×312
Вес, кг	Без упаковки	6,5	6,5	8	9,5	11,5	13,0	13,0
	В упаковке	9,0	9,0	11,0	12,0	14,0	16,0	16,0
Наружный блок		SAU07B3-A	SAU09B3-A	SAU12B3-A	SAU18B3-A	SAU24B3-A	SAU30B3-A	SAU36B3-A
Расход воздуха, м³/ч		1040	1430	1430	2340	2600	2690	2600
Уровень звукового давления, дБ(А)		52	52	52	55	58	60	60
Гарантированный диапазон рабочих температур наружной окружающей среды, °С	Охлаждение	0 ~ +43						
	Обогрев	-7 ~ +24						
Хладагент/Заводская заправка хладагента, г		R410a/400	R410a/540	R410a/610	R410a/1100	R410a/1480	R410a/2550	R410a/2890
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20	20	30	30	30	30
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	649×456×244	649×456×244	660×500×240	800×545×315	825×655×310	900×700×350	900×700×350
	В упаковке	760×510×315	760×510×315	780×565×345	920×615×392	945×720×435	1015×762×425	1015×762×425
Вес, кг	Без упаковки	20,0	20,0	24,5	34,0	45,0	50,5	50,5
	В упаковке	23,0	23,0	27,0	37,0	48,0	53,0	53,0

