

Energolux

Серия

LAUSANNE



КЛАССИЧЕСКАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА

Внутренние блоки серии Lausanne имеют классический европейский дизайн и матовую поверхность лицевой панели. На встроенном интеллектуальном дисплее отображается комнатная температура и режим работы кондиционера. Объемное воздухораспределение, фильтрация воздуха, встроенный ионизатор и многие другие функции гарантируют пользователям высокий уровень комфорта.



В комплекте поставляется угольный фильтр. Работа фильтра обеспечивает тонкую очистку воздуха. Уровень шума внутреннего блока от 23 дБ(А).

Опционально возможно подключение Wi-Fi модуля для дистанционного управления кондиционером из любой точки мира и интеграции его в систему "Умный дом".

LAUSANNE

A

КЛАСС
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

R410a

ХЛАДАГЕНТ

4

ГОДА
ГАРАНТИЯ

до 15 млн Р

ЗАСТРАХОВАНО



≤ 23 дБ(А)

Уровень шума



4D Air Flow



Wi-Fi
подготовка



Ионизатор
воздуха



Функция
персонального комфорта



Осушение
и вентиляция



5 скоростей
вентилятора



Интеллектуальный
дисплей



24-часовой
таймер



Самоочистка
внутреннего блока



Турборежим




Угольный
фильтр



Низкотемпературный
комплект (опция)


ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель	Габариты, мм		
	W	D	H
SAS07L4-A SAS09L4-A SAS12L4-A	792	201	292
SAS18L4-A SAS24L4-A	940	224	316
SAS36L4-A	1132	232	330

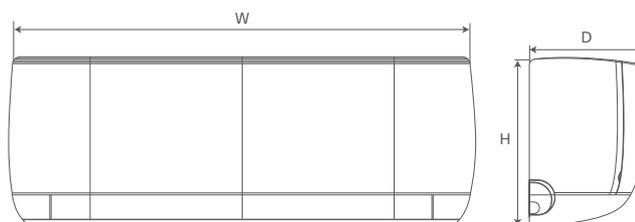


НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Модель	Габариты, мм					
	W1	W2	D	H	A	B
SAU07L4-A SAU09L4-A	649	719	278	456	480	253
SAU12L4-A	660	723	295	500	498	271
SAU18L4-A	800	872	353	545	546	325
SAU24L4-A	825	915	370	655	540	337
SAU36L4-A	900	961	388	700	632	350

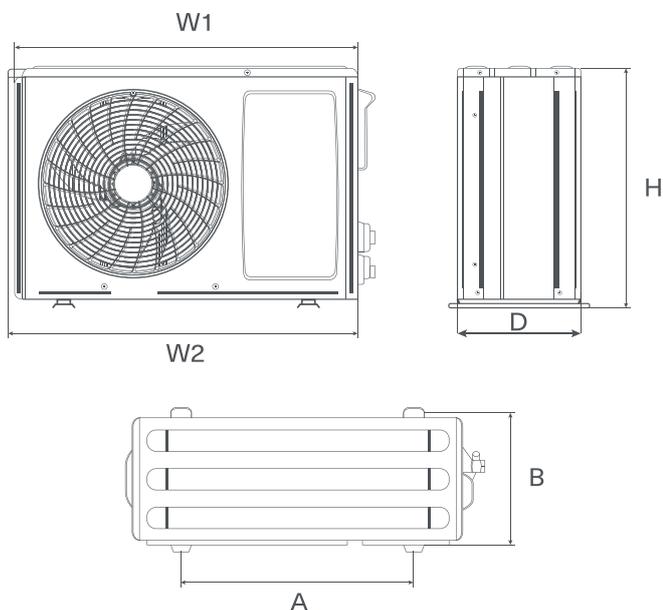

SAS07L4-A, SAS09L4-A, SAS12L4-A,
SAS18L4-A, SAS24L4-A, SAS36L4-A

1 фаза
220-230 В,
50 Гц

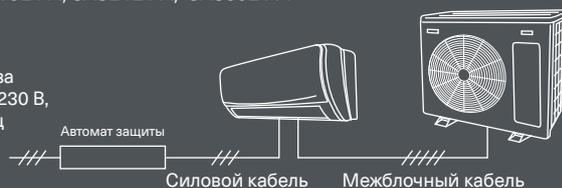

Модель	Силовой кабель, мм ²	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм ²	Датчик оттайки (опция)
SAS07L4-A SAS09L4-A SAS12L4-A	3*2,5	10	5*1,5	2*1
SAS18L4-A				
SAS24L4-A	3*4	16	5*2,5	
SAS36L4-A				

Модель		SAS07L4-A	SAS09L4-A	SAS12L4-A	SAS18L4-A	SAS24L4-A	SAS36L4-A
Производительность, Вт	Охлаждение	2300	2830	3550	5300	7050	9700
	Обогрев	2400	2850	3650	5400	7200	9900
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	680	880	1106	1650	2150	3170
	Обогрев	620	790	1011	1500	1970	2930
Энергоэффективность, кВт	Охлаждение	EER / Класс 3,2/A	3,22/A	3,21/A	3,2/A	3,26/A	3,2/A
	Обогрев	COP / Класс 3,6/A	3,61/A	3,62/A	3,6/A	3,65/A	3,6/A
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,0	4,0	4,8	7,2	9,5	14
	Обогрев	2,7	3,6	4,4	6,5	9	13,4
Электропитание		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц					
Сторона подключения		Внутренний блок					
Максимальная длина фреоновпровода, м		20	20	20	20	25	25
Максимальный перепад высот, м		10	10	10	10	10	10
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		Φ 9,52 (3/8")	Φ 9,52 (3/8")	Φ 9,52 (3/8")	Φ 12,7 (1/2")	Φ 12,7 (1/2")	Φ 15,88 (5/8")
Диаметр дренажной трубы, мм		16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Внутренний блок		SAS07L4-A	SAS09L4-A	SAS12L4-A	SAS18L4-A	SAS24L4-A	SAS36L4-A
Расход воздуха, м³/ч		600	600	620	970	850	1300
Уровень звукового давления, дБ(А)		23	23	24	24	27	32
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	792×292×201	792×292×201	792×292×201	940×316×224	940×316×224	1132×330×232
	В упаковке	880×370×290	880×370×290	880×370×290	1010×385×307	1010×385×307	1210×400×327
Вес, кг	Без упаковки	8,5	8,5	8,5	11,0	11,5	14,0
	В упаковке	11,0	11,0	11,0	14,0	14,0	17,0
Наружный блок		SAU07L4-A	SAU09L4-A	SAU12L4-A	SAU18L4-A	SAU24L4-A	SAU36L4-A
Расход воздуха м3/ч		1360	1360	2000	2300	2800	3750
Уровень звукового давления, дБ(А)		52	52	52	55	58	60
Гарантированный диапазон рабочих температур наружной окружающей среды, °С	Охлаждение	0 ~ +43					
	Обогрев	-7 ~ +24					
Хладагент/Заводская заправка хладагента, г		R410a /460	R410a /500	R410a /510	R410a /900	R410a /1480	R410a /2890
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20	20	30	30	30
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	649×456×244	649×456×244	660×500×240	800×545×315	825×655×310	900×700×350
	В упаковке	760×510×315	760×510×315	780×565×345	920×615×392	945×720×435	1015×762×425
Вес, кг	Без упаковки	20	22,5	24,5	34	45	50,5
	В упаковке	23	25	27	37	48	53

