

Energolux

Серия

MÜRREN



ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА DC INVERTER

Серия Mürren – технологичная новинка в шикарном дизайнерском исполнении, которая привлекает внимание черным матовым корпусом внутреннего блока и зеркальной фронтальной панелью. Пульт дистанционного управления в черном цвете дополняет общее впечатление. Генератор UV-излучения (240-280 нм) заботится о безопасности воздуха внутри помещения, уничтожая до 98% опасных микроорганизмов, находящихся в помещении, и предотвращая появление плесени на теплообменнике внутреннего блока.



Серия имеет высокий европейский класс энергоэффективности A++.

Поверхность теплообменников обработана специальным гидрофобным антикоррозийным покрытием Golden Fin, гарантированно обеспечивающим 100% защиту теплообменника от коррозии, увеличивая срок службы в два раза. За счет уникальной формы внутренних жалюзи реализована технология бережного рассеивания воздушного потока, а угольный фильтр и Silver ION-фильтр обеспечивают двойную супер-фильтрацию воздуха.

Низкий уровень шума от 22 дБ(А) не мешает комфортному сну в ночное время. Модели данной серии имеют Wi-Fi подготовку.

DC
ИНВЕРТОР

A++
КЛАСС
ЭНЕРГОЭФ-
ФЕКТИВНОСТИ

R32
ХЛАДАГЕНТ

5
ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

до 15 млн Р
ЗАСТРАХОВАНО

Работа
на обогрев
до -20 °C

Уровень шума
≤ 22 дБ(А)

4D Air Flow

Wi-Fi
подготовка

Генератор
UV-излучения

Покрытие
теплообменника Golden Fin

I FEEL
Функция
персонального комфорта

+8 °C
Функция
антизамерзания

Осушение
и вентиляция

5 скоростей
вентилятора

23
Интеллектуальный
дисплей

24-часовой
таймер

Самоочистка
внутреннего блока


Турборежим

Угольный
фильтр

Фильтр
с ионами серебра


ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель	Габариты, мм		
	A	B	C
SAS09M1-AIB	790	192	275
SAS12M1-AIB	790	192	275
SAS18M1-AIB	920	195	306

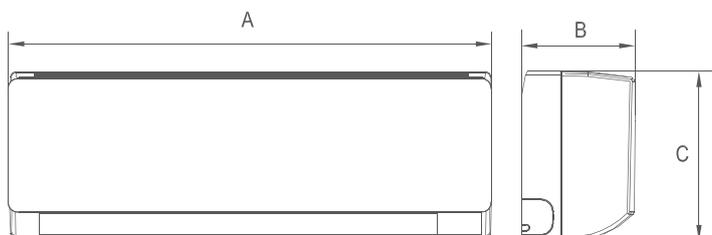


НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Модель	Габариты, мм								
	D	E	F	G	H	I	J	K	L
SAU09M1-AIB	660	459	276	362	276	256.2	48	52	712
SAU12M1-AIB	660	459	276	362	276	256.2	48	52	712
SAU18M1-AIB	794	602	228	516	349	314	53.9	52	853

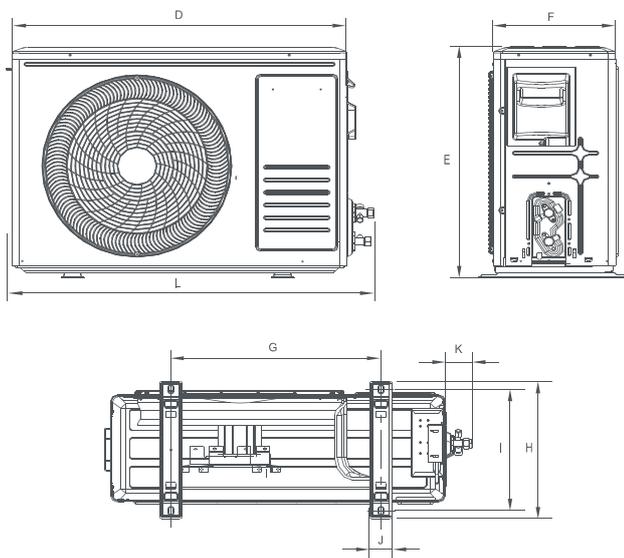

SAS09M1-AIB, SAS12M1-AIB,
SAS18M1-AIB

1 фаза
220-230 В,
50 Гц

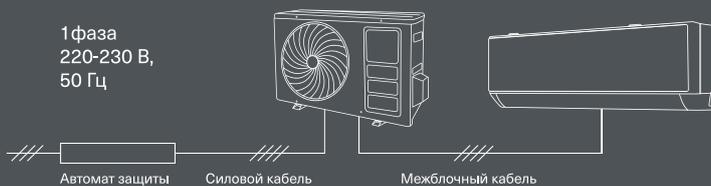

Модель	Силовой кабель, мм ²	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм ²
SAS09M1-AIB	3*2,5	10	4*1,5
SAS12M1-AIB		16	
SAS18M1-AIB			

Модель		SAS09M1-AIB	SAS12M1-AIB	SAS18M1-AIB	
Производительность, Вт	Охлаждение	2600 (940~3300)	3400 (1000~3770)	5100 (1250-5900)	
	Обогрев	2630 (940~3360)	3420 (1000~3810)	5130 (1250-6080)	
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	825 (240~1380)	1130 (290~1500)	1574 (330-2350)	
	Обогрев	767 (240~1552)	1005 (290~1720)	1382 (340-2550)	
Энергоэффективность, кВт	Охлаждение	EER / Класс	3,15/A	3,01/A	3,24/A
		SEER / Класс	6,1/A++	6,1/A++	6,1/A++
	Обогрев	COP / Класс	3,42/A	3,4/A	3,71/A
		SCOP / Класс	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+
Рабочий ток, А	Охлаждение	4,0 (1,2~8,0)	5,8 (1,5~9,0)	8,2 (1,7~12,0)	
	Обогрев	3,8 (1,2~9,0)	5,1 (1,5~10,0)	7,2 (1,7~13,0)	
Электропитание		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц			
Сторона подключения		Наружный блок			
Максимальная длина фреонпровода, м		25	25	25	
Максимальный перепад высот, м		10	10	10	
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		Ф 9,52 (3/8")	Ф 9,52 (3/8")	Ф 9,52 (3/8")	
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		Ф 6,35 (1/4")	Ф 6,35 (1/4")	Ф 6,35 (1/4")	
Диаметр дренажной трубы, мм		16,9	16,9	16,9	
Внутренний блок		SAS09M1-AIB	SAS12M1-AIB	SAS18M1-AIB	
Расход воздуха, м³/ч		560	560	820	
Уровень звукового давления, дБ(А)		41/37/33/25/22	41/37/33/25/22	43/41/38/35/27	
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	790×275×192	790×275×192	920×306×195	
	В упаковке	860×345×265	860×345×265	990×380×265	
Вес, кг	Без упаковки	8,0	8,0	11,0	
	В упаковке	10,0	10,0	13,0	
Наружный блок		SAU09M1-AIB	SAU12M1-AIB	SAU18M1-AIB	
Расход воздуха		1700	1700	2600	
Уровень звукового давления, дБ(А)		50	50	55	
Гарантированный диапазон рабочих температур наружной окружающей среды, °С	Охлаждение	-15 ~ +53			
	Обогрев	-20 ~ +30			
Хладагент/Заводская заправка хладагента, г		R32/490	R32/490	R32/1000	
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	712×459×276	712×459×276	853×602×349	
	В упаковке	765×481×310	765×481×310	890×628×385	
Вес, кг	Без упаковки	22,0	22,0	31,0	
	В упаковке	24,0	24,0	34,0	

